



PLUVIUS
SISTEMAS DE BOMBEO



**LLEVAMOS EL AGUA
A DONDE LA NECESITÁS**

CATÁLOGO DE PRODUCTOS




es la marca de Grupo Latyn que desde
hace más de 40 años brinda todas las
soluciones para sistemas de bombeo.


INDICE

Soluciones en Sistemas de Bombeo	P. 4
PRES TE / Bomba Presurizadora Tanque Elevado	P. 6
PRES TCD / Bomba Presurizadora Tanque Cisterna Digital	P. 7
PRES TCS / Bomba Presurizadora Tanque Cisterna Sumergible	P. 8
PRES VWI / Bomba Presurizadora Velocidad Variable Inverter	P. 9
QB / Bomba Periférica	P. 10
CPM / Bomba Centrífuga	P. 11
JET/ Bomba Autoaspirante	P. 12
SUM / Bomba Sumergible	P. 13
SUM PP / Bomba Sumergible para Pozo Profundo	P. 14
SUM PPS / Bomba Sumergible para Pozo Profundo Slim	P. 15
CAS / Control Automático de Presión Smart	P. 16
CAD / Control Automático de Presión Digital	P. 16
CAP II / Control Automático de Presión	P. 17
CAF / Control Automático de Flujo	P. 17

UNA BOMBA PARA CADA NECESIDAD

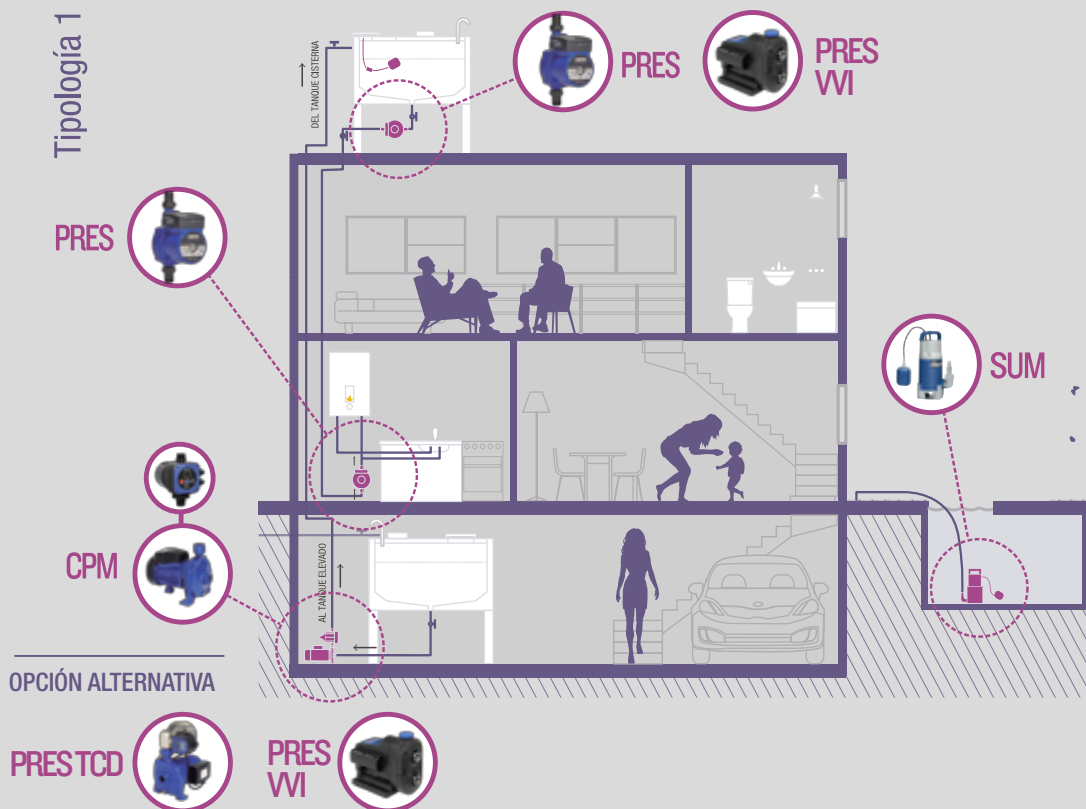

SOLUCIONES EN SISTEMAS DE BOMBEO

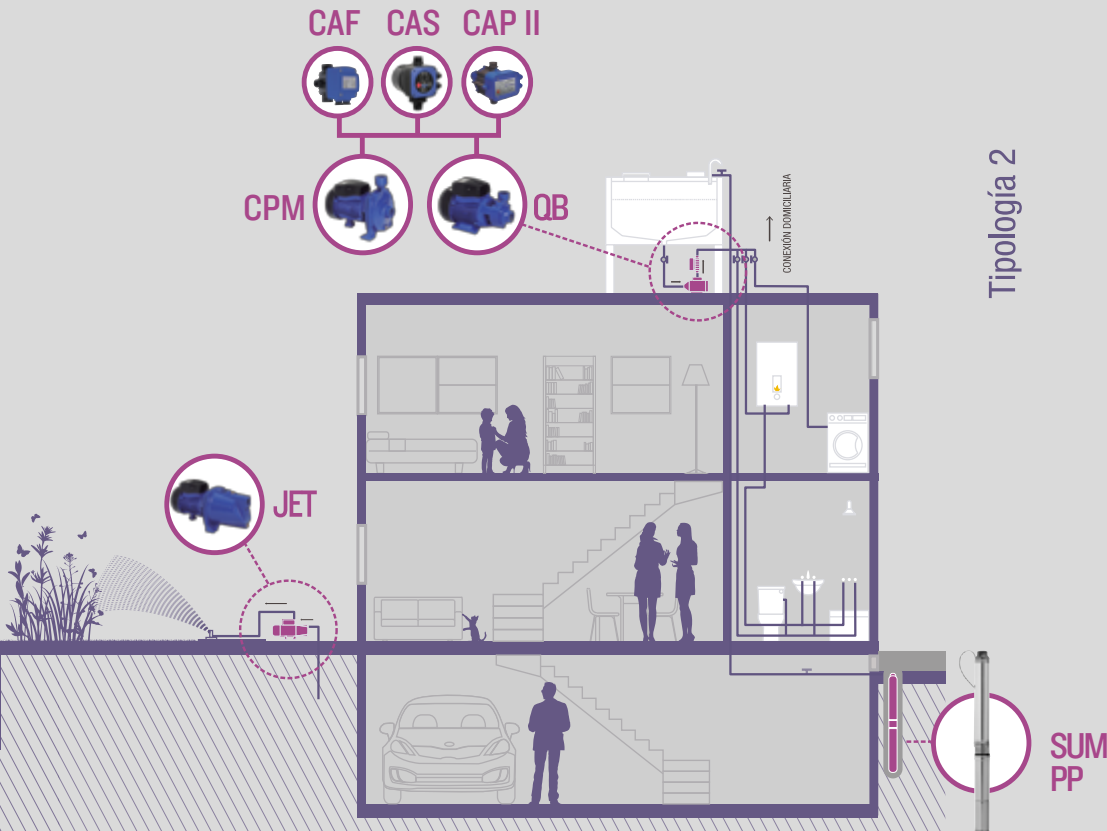

Tipología 2

PRES TE / Bomba Presurizadora Tanque Elevado

PRES TE



PRES TE es una excelente opción para aumentar la presión en puntos específicos de uso como duchas, griferías, termotanques o lavarropas. Funciona de manera automática mediante un sensor de flujo que enciende el equipo al abrir una canilla y lo apaga al cerrarla, garantizando presión constante cuando se la necesita. Su diseño compacto y completamente silencioso permite instalarla en interiores, como cocinas, baños o lavaderos, sin generar molestias. Requiere una mínima diferencia de altura entre el tanque elevado y el artefacto a abastecer. Es una solución práctica y eficiente para mejorar el confort en instalaciones domiciliarias.



TABLA DE CARACTERÍSTICAS

MODELO	ALT. MÁX. (m)	CAUDAL (l/h)	POTENCIA (w)	CONEXIÓN ENTRADA Y SALIDA	CANT. DE BAÑOS
PRES TE 100W	8,5	1800	100	3/4 - 1/2"	2
PRES TE 260W	13	3600	260	1 - 3/4"	3
PRES TE 500W	17	5700	500	1"	4

PRES TCD / Bomba Presurizadora Tanque Cisterna Digital

PRES TCD



La bomba presurizadora PRES TCD aumenta la presión del agua, ofreciendo un funcionamiento confiable y constante para instalaciones domiciliarias.

Este equipo incluye un presostato automático que permite configurar la presión de encendido y apagado, asegurando un flujo de agua continuo y protegiendo la instalación sanitaria. Su instalación no requiere columna de agua, lo que permite ubicarla tanto en tanque cisterna como elevado.

Cuenta con un motor de 600W que asegura el abastecimiento de hasta cinco baños en forma simultánea. Su diseño exclusivo, con ingreso horizontal y salida vertical, facilita el montaje incluso en espacios reducidos.



TABLA DE CARACTERÍSTICAS

MODELO	ALT. MÁX. (m)	CAUDAL (l/h)	POTENCIA (w)	CONEXIÓN ENTRADA Y SALIDA	CANT. DE BAÑOS
PRES TCD	19	4500	600	1"	4

PRES VVI / Bomba Presurizadora Velocidad Variable Inverter

PRES
VVI



La bomba presurizadora PRES VVI ofrece una regulación de presión excepcional, alcanzando una altura máxima de entrega de 42 metros y capacidad para abastecer hasta seis baños de forma simultánea. Su diseño compacto, silencioso y de fácil instalación la convierte en una excelente opción para uso domiciliario. Gracias a su tecnología Inverter y motor de velocidad variable, optimiza el sistema sanitario y reduce el consumo energético. Esto la convierte en la solución óptima para instalaciones que requieren un rendimiento superior. Incluye función Antifreeze, que evita el congelamiento del agua y protege el equipo ante temperaturas extremas.



TABLA DE CARACTERÍSTICAS

MODELO	ALT. MÁX. (m)	CAUDAL (l/h)	POTENCIA (w)	CONEXIÓN ENTRADA Y SALIDA	CANT. DE BAÑOS
PRES VVI	42	5100	650	1"	6

QB




QB fue desarrollada para incrementar la presión de agua en instalaciones domésticas o elevarla hacia tanques a baja altura. Su excelente relación entre potencia consumida y presión entregada asegura un rendimiento confiable. El modelo QB60 incluye un sistema antibloqueo con anillos de acero inoxidable que previene la formación de óxido tras largos períodos sin uso. Se recomienda su uso junto a controladores como los modelos CAS (Control Automático Smart) y CAD (Control Automático Smart Digital) de Pluvius, que automatizan su operación y extienden su vida útil.



TABLA DE CARACTERÍSTICAS

MODELO	ALT. MÁX. (m)	CAUDAL (l/h)	SUCCIÓN (m)	POTENCIA (w)	CONEXIÓN ENTRADA Y SALIDA
QB 60	28	1980	6,7	500	1"
QB 70	42	2400	6,7	750	1"
QB 80	50	3000	6,7	1000	1 1/2"

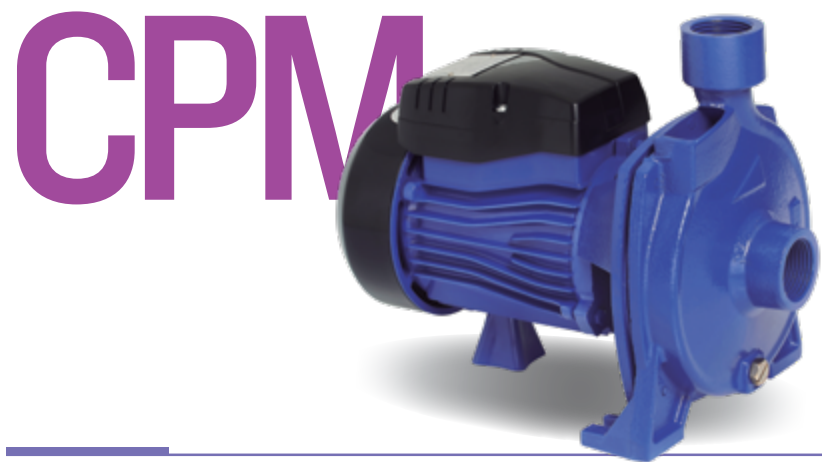

CPM es recomendada para mover grandes volúmenes de agua en poco tiempo, con una excelente relación entre potencia consumida y presión entregada. Es una alternativa eficiente para abastecer tanques elevados, trasladar agua entre reservorios o sistemas que demanden caudal constante, como los que se encuentran en edificios de propiedad horizontal. Requiere una diferencia mínima de altura entre el tanque y el artefacto más cercano para funcionar correctamente. Se recomienda su instalación con controladores automáticos como el CAS (Control Automático Smart) y el CAF (Control Automático de Flujo) de Pluvius.



TABLA DE CARACTERÍSTICAS

MODELO	ALT. MÁX. (m)	CAUDAL (l/h)	SUCCIÓN (m)	POTENCIA (w)	CONEXIÓN ENTRADA Y SALIDA
CPM 130	16	4800	8,5	500	1"
CPM 146	20	5400	8,5	750	1"
CPM 158	25	5700	8,5	1000	1"
CPM 180	35	7800	8,5	750	1"
CPM 200	40	8400	8,5	1000	1"

JET/ Bomba Autoaspirante

JET



JET se destaca por su gran capacidad de succión, incluso ante la presencia de aire en las tuberías. Es ideal para trasvasar grandes volúmenes de agua con presión constante, siendo muy utilizada en riego, llenado de piletas o sistemas de tanques australianos. Su eficiente motor y diseño robusto garantizan un funcionamiento confiable y de alto rendimiento. Además, su versatilidad la convierte en una excelente aliada para trabajos exigentes tanto en entornos domésticos como en pequeñas instalaciones agrícolas.



TABLA DE CARACTERÍSTICAS

MODELO	ALT. MÁX. (m)	CAUDAL (l/h)	SUCCIÓN (m)	POTENCIA (w)	CONEXIÓN ENTRADA Y SALIDA
JET 60 L	40	2400	9,2	370	1"
JET 60 L	45	2700	9,2	560	1"
JET 60 L	48	3000	9,2	750	1"

SUM



SUM resuelve con eficacia tareas de drenaje o traslado de agua. Es apta para vaciar piletas, desagotar sótanos o garages, extraer agua de pozos o recircular agua en fuentes y sistemas de riego. Totalmente sellada y lista para usar, funciona hasta 7 metros de profundidad y se activa automáticamente mediante un sensor de nivel que detecta la presencia de agua. No requiere instalación previa y es ideal para aplicaciones domésticas, de emergencia o pequeños usos agrícolas.



TABLA DE CARACTERÍSTICAS

MODELO	TIPO DE AGUA	ALT. MÁX. (l/h)	CAUDAL (m)	POTENCIA (w)
SUM L 400	LIMPIA	8	7000	400
SUM L 550	LIMPIA	8,5	11000	550
SUM S 400	SUCIA	5	8000	400
SUM S 750	SUCIA	8	13000	750
SUM S 900 A	SUCIA	9	14000	900

SUM PP / Bomba Sumergible para Pozo Profundo

SUM PP



SUM PP es apta para operar en pozos profundos desde 4" (102 mm) de diámetro. Está diseñada para extraer agua de napas subterráneas, con un formato compacto que permite su instalación hasta 50 metros de profundidad, alcanzando un caudal máximo de 111 litros por minuto. Gracias a su sistema multietapas, puede bombear agua limpia o con partículas en suspensión de hasta 150 g/m³, con alto rendimiento y gran altura de impulsión. Es una opción confiable para aplicaciones residenciales, agrícolas, industriales o de construcción.



TABLA DE CARACTERÍSTICAS

MODELO	ALT. MÁX. (m)	CAUDAL (l/h)	PROF. INM. (m)	POTENCIA (w)	CONEXIÓN ENTRADA Y SALIDA
SUM PP 1 HP	63	6660	50	750	1"
SUM PP 1 1/5 HP	97,3	6660	50	1100	1"
SUM PP 2 HP	124	6660	50	1500	1"

SUM PPS / Bomba Sumergible para Pozo Profundo Slim

SUM PPS



SUM PPS fue desarrollada especialmente para pozos más estrechos, desde 3" (76,2 mm) de diámetro. Su formato compacto permite reemplazar fácilmente bombas de mayor tamaño en perforaciones para extracción de agua ya existentes. Alcanza hasta 50 metros de profundidad y entrega un caudal constante y eficiente. Su sistema multietapas permite bombear agua limpia o con partículas en suspensión de hasta 150 g/m3, logrando gran altura de impulsión. Es apta para instalaciones residenciales, agrícolas o industriales.



TABLA DE CARACTERÍSTICAS

MODELO	ALT. MÁX. (m)	CAUDAL (l/h)	PROF. INM. (m)	POTENCIA (w)	CONEXIÓN ENTRADA Y SALIDA
SUM PPS 1/2 HP	34	1692	50	370	3/4"
SUM PPS 3/4 HP	43	1692	50	550	3/4"



Automatización inteligente de bombas con programación horaria y control preciso de presión.

- Compatible con bombas presurizadoras y centrífugas.
- No requiere presión mínima de entrada.
- Evita el trabajo en seco gracias al sensor de flujo incorporado.
- Programa cargas horarias para mantener el tanque siempre lleno.
- Reinicio automático ante cortes de energía.
- Optimiza el uso energético del sistema.
- Alarga la vida útil de la bomba.



Permite gestionar de forma precisa la presión de trabajo de la bomba en instalaciones sanitarias.

- Rango de regulación de 1 a 4 bar.
- Evita el funcionamiento en seco.
- Estabiliza la presión en toda la red.
- Reinicio automático tras cortes de energía.
- Optimiza el uso energético del sistema.
- Alarga la vida útil de la bomba.

MODELO	TEMP. MÁX. DEL AGUA	PRESIÓN MÁX. DE USO	ENTRADA / SALIDA CONEXIONADO
CAS	80°	15 BAR	1"

MODELO	TEMP. MÁX. DEL AGUA	PRESIÓN MÁX. DE USO	ENTRADA / SALIDA CONEXIONADO
CAD	80°	6 BAR	1"

CAP II



Activa la bomba según el consumo real de agua detectado, sin necesidad de columna de agua.

- Compatible con bombas presurizadoras y centrífugas.
- Evita daños por trabajo en seco.
- Ignora pérdidas menores que no requieren bombeo.
- Reinicio automático ante cortes de energía.
- Optimiza el uso energético del sistema.
- Alarga la vida útil de la bomba.

CAF



Enciende la bomba solo cuando se detecta flujo real, optimizando el uso energético del sistema.

- Compatible con bombas presurizadoras y centrífugas.
- Instalación rápida en todo tipo de sistemas sanitarios.
- Evita golpes de ariete en la instalación.
- Ignora pequeñas pérdidas que podrían activar otros sistemas.
- Mantiene la red sin presión constante cuando no hay demanda.
- Optimiza el uso energético del sistema.
- Alarga la vida útil de la bomba.

MODELO	TEMP. MÁX. DEL AGUA	PRESIÓN MÁX. DE USO	ENTRADA / SALIDA CONEXIONADO
CAP II	60°	10 BAR	1"

MODELO	TEMP. MÁX. DEL AGUA	PRESIÓN MÁX. DE USO	ENTRADA / SALIDA CONEXIONADO
CAF	60°	10 BAR	1"



ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

+54 011 5263 0167



ASESORAMIENTO PERSONALIZADO VÍA WHATSAPP

+54 11 6662 3227



MAIL EXCLUSIVO

postventa@latyn.net

SEGUINOS EN    **PLUVIUS.COM.AR**